

PANOUL MODULAR PENTRU ACOPERIȘ FIT

este cel mai nou produs din oferta firmei IMPRO Deși utilizează cele mai noi soluții tehnologice, produsul are o tentă tradițională. Aspectul său amintește de acoperișurile clasice de demult, în care foile, într-un mod asemănător panourilor FIT, erau îmbinate vertical, alternativ, fapt ce conferă acoperișului un efect vizual deosebit.

În plus, tehnologia Latch Lock permite un efect vizual asemănător unui falț pliat în mod tradițional.



Caracterul modular al panoului are multe avantaje - accelerează semnificativ montarea, permite transportul mai ușor, iar sistemele de conectare patentate oferă avantaje pentru montatorii de acoperișuri.

Un avantaj în plus îl constituie efectul vizual, care amintește de acoperișurile tradiționale.

03/2022/RO



IMPRO®

S.C. IMPRO® S.R.L.
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghele, TETAROM III Jud. Cluj

J12/1395/06.07.2009, CUI RO 24658640
BANCA TRANSILVANIA Cluj-Napoca

Centre de producție:
Production plants:

Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghele, TETAROM III, Jud. Cluj

DN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chișoda, Jud. Timiș.



www.facebook.com/IMPRO.RO



Panou modular pentru acoperiș FIT


Nou în ofertă

THE POWER OF ROOFS



PANOUL PENTRU ACOPERIȘ ȘI FAȚADĂ FIT


Produsul este disponibil în două lungimi standard:
1020 mm și 2040 mm.

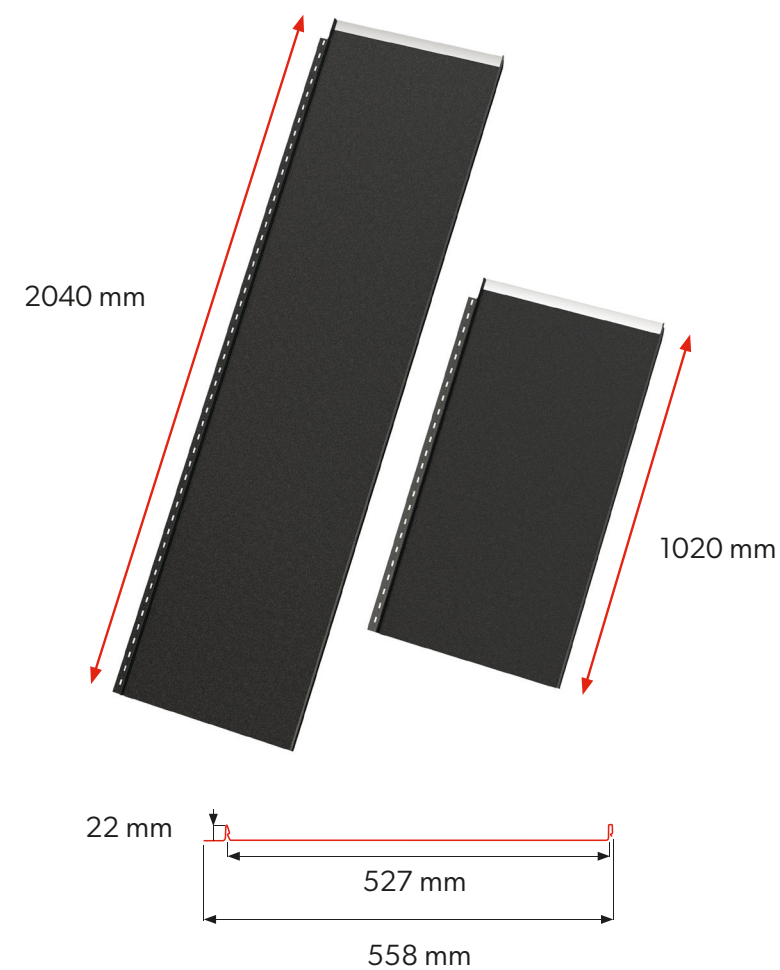

DATE TEHNICE [mm]

| Denumire | FIT S | FIT L |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Înălțimea falțului | 22 | 22 |
| Lățimea efectivă | 527 | 527 |
| Lățimea totală | 558 | 558 |
| Grosime tablă | 0,5 | 0,5 |
| Lungime foaie | 1020 | 2040 |
| Lungime efectivă | 980 | 2010 |
| Lungimea pliului la îndoirea foii | 30 | 30 |

www.impro.ro




CARACTER MODULAR

Panoul este disponibil în două lungimi standard:


1020 mm și 2040 mm, fapt ce permite montarea rapidă și ușoară, la costuri minime.

Modul de împachetare ergonomic, ușurează și mai mult transportul și înmagazinarea.



EASY LINK

Soluție de concepție proprie, mulțumită căreia foile de tablă se potrivesc ca niciodată.




SEAL PROTECT

În etapa de producție, în pliul foii de tablă este inserată o garnitură specială. Aceasta se deosebește printr-o elasticitate superioară și prin rezistență la condițiile atmosferice schimbătoare.



BEND LOCK

Permite îmbinarea foilor fără utilizarea șuruburilor vizibile.



PROFILARE MICRO RIB


Suprafața netedă sau cu profil longitudinal MICRO RIB pe întreaga suprafață a panoului reduce la minim posibilitatea apariției efectului de unduire.

Produsul este disponibil în două lungimi standard: **ULTIMAT [UTK]** și **HERCULIT [HC]**, fapt ce garantează constanța culorilor și a structurilor.

HERCULIT [HC]



ULTIMAT [UTK]



Garanția unei culori constante

GARANȚIE



30 de ani pentru panourile cu strat **ULTIMAT [UTK]**



55 de ani pentru panourile cu strat **HERCULIT [HC]**

PERFEȚIUNEA DETALIILOR

O precizie perfectă a execuției și un aspect mereu la modă.



Scanează codul și află mai multe despre produs!